




v-LANE A5D2HP 5/2MP @75/60fps Multifunctional 250Km/h

- Copertura di 2 corsie
- Telecamera doppia testa OCR + COLOR
- Lettura targhe fino a 250 km/h in free-run
- Illuminatore IR integrato a led stroboscopici
- Risoluzione telecamera OCR 5 Mpixel Risoluzione telecamera COLOR contesto 2 Mpixel
- Libreria OCR on board con 41 nazioni Europa, 13 Asia, 6 Africa, 5 Sud America e targhe speciali quali Rimorchi, Kemler ADR, Kemler ADR Empty, Tram
- Classificazione diurna dei veicoli per tipologia in 11 + 1 (Macchine, Camion, Camion con rimorchio, Motoveicoli, Motocicli, Ciclomotori, Bus, Mini van, Big van, Cassonati, Caravan, sconosciuto)
- Classificazione notturna dei veicoli per tipologia in 4 classi + 1 (camion, bus, macchine, motoveicoli e sconosciuto)
- Classificazione diurna dei veicoli per colore in 11 classi + 1 (nero, bianco, grigio, rosso, blu, giallo, verde, arancio, rosa, viola, ciano, sconosciuto)
- Classificazione brand del veicolo (circa 100 brand supportati)
- Classificazione modello dei veicoli in transito ripresa posteriore (circa 400 modelli supportati)
- Algoritmi di AID di varco per il controllo del traffico (veicolo fermo, veicolo contromano, traffico lento, coda)
- Funzione stima della velocità di transito
- Liste Black & White
- ONVIF Profilo S
- Funzione NVR locale per storage registrazione continua dello streaming video e creazione di micro filmati su transito
- Accessibile via Cloud
- Compatibile con la piattaforma di supervisione generale v-SUITE di Vigilante
- **Libreria OCR più volte validata UNI 10772:2016 Classe A**

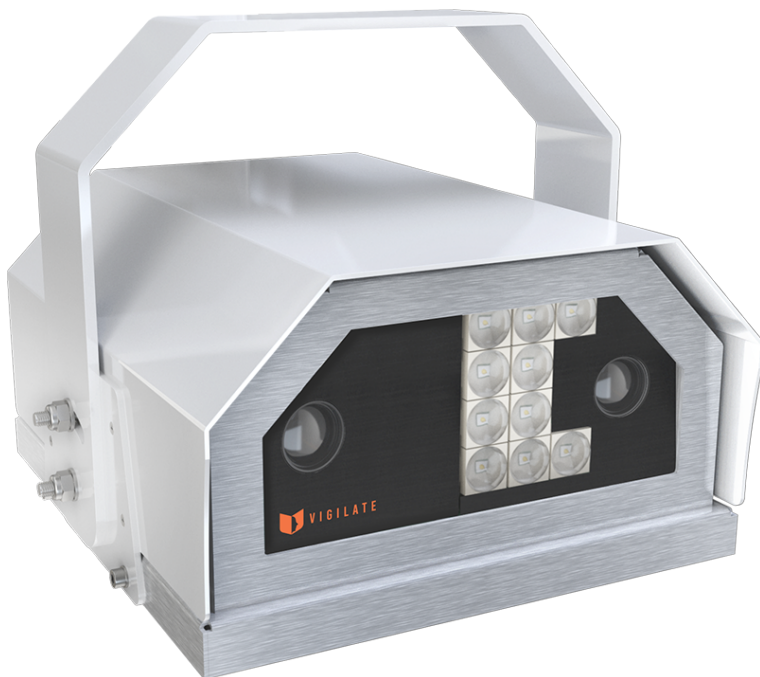

CARATTERISTICHE:

Analisi e riconoscimento: v-LANE A5D2HP è la camera intelligente doppia testa 5Mpixel OCR - 2 Mpixel contesto, in grado di controllare e gestire tutte le problematiche di un varco stradale ad alto scorrimento; rileva fino a 75 immagini al secondo ad una profondità di 12bit, entro le quali analizza, individua e convalida le targhe dei veicoli presenti. anche grazie al potente doppio illuminatore che lavora efficacemente fino a 30 metri in tutte le condizioni di luce. Questo risultato ottenuto mediante l'impiego di sofisticati software permette di leggere la targa di veicoli in transito con velocità fino a 250 Km/h in modalità free-run (senza dispositivo trigger stereo). **Dati:** Dati ed immagini possono essere memorizzati direttamente in locale, inviati al sistema di supervisione del cliente o inviati alla piattaforma di supervisione v-SUITE. Il dispositivo dispone di protocolli di trasmissione FTP, XML-RPC (su HTTPS) e seriale. Software Libreria di Optical Character Recognition (OCR) completa di 41 nazioni Europa, 13 Asia, 6 Africa, 5 Sud America e targhe speciali quali Rimorchi, Kemler ADR, Kemler ADR Empty, Tram (Polizia, Esercito, Ambulanze, Protezione civile...). **Classificazione:** La camera è dotata di un software di classificazione video in grado di riconoscere le tipologie di veicolo con 11 + 1 classi tra cui (Macchine, Camion, Camion con rimorchio, Motoveicoli, Motocicli, Ciclomotori, Bus, Mini van, Big van, Cassonati, Caravan, sconosciuto); inoltre è in grado di individuare il colore dominante tra una gamma di 11 colori + 1 (nero, bianco, grigio, rosso, blu, giallo, verde, arancio, rosa, viola, ciano, sconosciuto). v-Lane è dotata di algoritmi di AID di varco per il controllo del traffico (veicolo fermo, veicolo contromano, traffico lento, coda). **Sicurezza dei dati:** La memorizzazione e la trasmissione dei dati generati dal prodotto, avvengono mediante protocolli altamente affidabili e sicuri, garantendo il massimo livello di inviolabilità e privacy. Vigilante rispetta le normative più restrittive sulla sicurezza del dato quali la ISO27001:2022. **Esempi di applicazioni:** "Controllo autostradale e vie ad alto scorrimento"



v-LANE A5D2HP 5/2MP @75/60fps Multifunctional 250Km/h

SPECIFICHE TECNICHE:

OCR Sensor:	5 MP (2560 x 1936) CMOS IR global shutter sensor, frame rate Up to 75 fps
Color Sensor:	2 MP (1920 x 1080) CMOS COLOR rolling shutter sensor, frame rate Up to 60 fps
Optics:	Standard attacco C 25mmOCR, 12mm CTX
Integrated IR illuminator:	n. 10 LED IR (CLASS 1M CEI EN 69825-1 ED. 4, 850 nm IR LED)
Processor:	Quad-core + HW video encoder unit + Neural coprocessor
Memory:	16 GB e-MMC Flash
RAM:	4 GB
S.O.:	Linux
Storage Disk:	HD SSD 128 GB (up to 2 TB)
I/O:	N. 2 input opto-isolated N. 1 output relè N. 1 fast output strobo 12-24 VDC N. 1 output open-collector 12-24 VDC
Ports:	N.1 USB port N.1 RS-485 port N.1 10/100/1000 Mbps Ethernet port
Operating mode:	- continuously acquisition (free-run) - on request (by SW trigger or HW trigger) Both modes can draw on the two local lists that can be configured locally or by remote synchronization with the FTP server
Real-time diagnostics:	- CPU temperature - Mainboard temperature - IR illumination module operation - Lighting module current peaks - Capture status of physically connected sensors - Input current level (power port) - Input voltage level (power port) - Camera tilt angle - Internal humidity level - CPU consumption - RAM consumption - Storage disks status - Utilization of the 4 physical cores (CPU monitoring) - Check status of operational threads - Monitoring of analysis times and operating status of active algorithms Generation of any alarms (local and possibly remote) in the face of anomalies detected
Supported sending protocols:	- TCP (in binary, XML, string formats) - TCP Milestone - FTP (imgs + text data in *.txt/*.csv) - RPC-XML over HTTP / HTTPS (BASIC or EXTENDED message) - Custom Protocol (message configurable via template and sendable by HTTP POST / HTTPS POST /TCP protocols) - Serial (on RS 485 port)

V-111223-0411-UPD

Vigilate S.r.l.

Via Napoleonica, 6 - 25086 Rezzato BS Tel. +39 030 8081000 | Fax +39 030 8081019 | www.vigilatevision.com | info@vigilatevision.com
Cap. Soc. € 10.000,00 I.V. | C.F. / P.IVA.: IT 01598660056 - SDI: W7YVJK9



Dasa-Rägister



v-LANE A5D2HP 5/2MP @75/60fps Multifunctional 250Km/h

	<ul style="list-style-type: none"> - Wiegand (need to install SC20 converter) - Xentinel message (over HTTP) - v-SUITE message (over HTTP / HTTPS)
Supported communication protocols:	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP/RTSP, OpenVPN, ONVIF (S-profile), NTP, SNMP
Data protection:	<ul style="list-style-type: none"> - possibility to activate the management of the web configurator by HTTPS connection - FTPS encryption on TLS/SSL protocol - AES-256-ECB encryption for data and images saved locally and/or sent via the supported protocols - image hash using SHA-512 algorithm and possible encryption of the signature itself using AES-256-ECB - totally GDPR compliant storage management with periodic deletion of the history - cockpit masking function (in case of front detection of vehicles) in order to ensure respect for privacy - possibility to connect the camera inside an openVPN with certificate installed directly on board - advanced management of the firewall on the machine with the possibility of disabling access to the local servers present on the machine (FTP server, ONVIF server, SNMP server, service ports)
Supported power supply:	24VDC (5 A)
Consumption:	12W typically
Dimensions:	350 x 270 x 165 mm
Weight:	6 Kg
Operating temperature:	- 30°; +55°
Humidity:	up to 90%
Protection:	IP66
OCR library:	Certified high reliability, the library has been validated several times by UNI 10772
Classification algorithms:	The percentages of correct classification depend on compliance with the installation geometry but are above 90% regardless of the external environmental conditions
AID algorithm:	The instantaneous speed estimation by video analysis and consequently the AID algorithm with the various supported features are highly reliable as demonstrated by numerous field tests in the presence of approved systems for speed estimation for sanctioning purposes.
Regulations complied with:	EN 55032/2015, EN 55035/2017, EN 50561-1/2013, EN 62368-1 (EN 62368-1/2014+A11/2017), EN 60068-2-14/Nb 2011-11, EN 60068-2-78/2013-11, EN 62471/2010, EN60529/1991+A1/2000+A2/2013, UE Regulation 2016/679 (GDPR)